


NPEXA-H5D111

二入二出

输入：干接点/接近开关
输出：继电器

开关量输入，继电器输出安全栅，将危险区的干接点或NAMUR型接近开关信号，经隔离输出继电器触点到安全区。可通过拨码开关设置输入输出正反相功能、输入线路监测功能。输入端、输出端及电源端三端隔离。

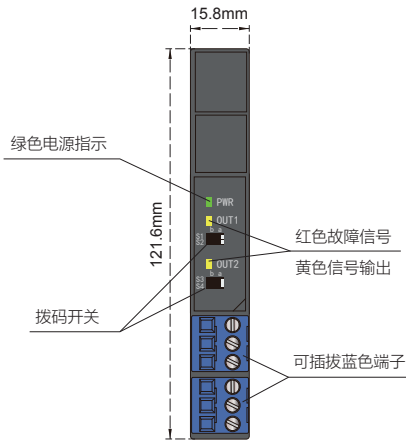


技术参数

- 供电电源：18V DC ~ 32V DC 电源反向保护
工作功耗：≤ 1.0W
输入信号：干接点或NAMUR型接近开关
开关特性：输入电流>2.1mA，输出继电器闭合，通道指示灯黄色长亮
输入电流<1.2mA，输出继电器断开，通道指示灯黄色熄灭
开路电压：约8.2V
短路电流：约8mA
输出信号：继电器触点
允许负载：0.5A/35V DC
线路故障：输入电流 ≤ 50μA，判断输入断线，输出继电器断开；输入回路电流 ≥ 6.5mA，判断输入短路，输出继电器断开，通道指示灯红色闪烁
开关寿命：> 10万次
开关频率：< 10Hz
响应时间：< 20ms
电磁兼容：IEC 61326-3-1
介电强度：≥ 2500V AC（本安端与非本安端）
≥ 500V AC（电源与非本安端）
绝缘电阻：≥ 100MΩ（输入/输出/电源之间）
工作温度：-20℃ ~ +60℃
储存温度：-40℃ ~ +80℃
规格尺寸：宽15.8mm×高121.6mm×深104.8mm
应用场所：安装于安全区，可连接0区、1区、2区；II A、II B、II C；T4 ~ T6危险区的本安设备

开关设置描述

开关	状态	a	b
拨码开关S1		输出1和输入1同相	输出1和输入1反相
拨码开关S2		启用CH1线路故障监测功能	关闭CH1线路故障监测功能
拨码开关S3		输出2和输入2同相	输出2和输入2反相
拨码开关S4		启用CH2线路故障监测功能	关闭CH2线路故障监测功能

接线图

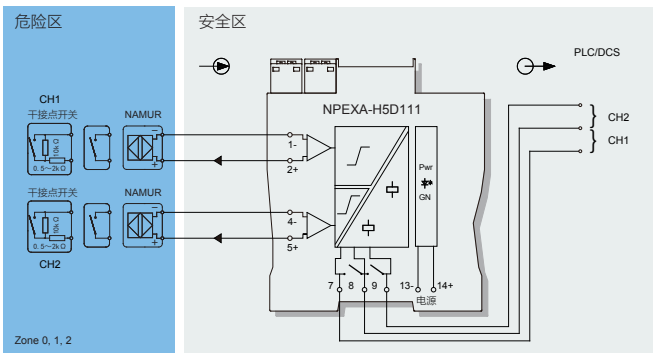

认证参数

- 国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI) 认证
防爆标志：[Ex ia Ga] II C
最高电压(Um)：250V
认证参数：(1、2 端子间；4、5 端子间)
Uo=10.5V, Io=11.3mA, Po=29.7mW
II C：Co=0.97μF, Lo=100mH
II B：Co=11μF, Lo=300mH
II A：Co=52μF, Lo=700mH