

NPGL-C744

一入一出


输入：CAN
输出：CAN

通讯输入隔离器，输入CAN数字信号，经隔离输出CAN数字信号，同时向现场仪表提供隔离电源。该产品需要独立供电，输入、输出和电源三端隔离。


技术参数

- 供电电源：18V DC ~ 60V DC 电源反向保护
满载功耗：≤ 2W (24V , 8V/9V/12V , 50mA配电时)
 ≤ 4W (24V , 5V/6V , 100mA配电时)
输入信号：CAN数字信号
控制方式：半双工
输出信号：CAN数字信号
传输延迟：≤ 2μs
传输速率：≤ 300kbps
驱动能力：≤ 10个标准收发器
配电电压：详见旋码开关设置
配电误差：±10%
电磁兼容：IEC 61326-3-1
介电强度：≥ 1500V AC (输入/输出/电源之间)
绝缘电阻：≥ 100MΩ (输入/输出/电源)
工作温度：-20℃ ~ +60℃
储存温度：-40℃ ~ +80℃
规格尺寸：宽17.8mm×高110mm×深117mm

旋码开关设置



旋码开关	配电
S0	5V DC , 100mA
S1	6V DC , 100mA
S2	8V DC , 50mA
S4	9V DC , 50mA
S8	12V DC , 50mA

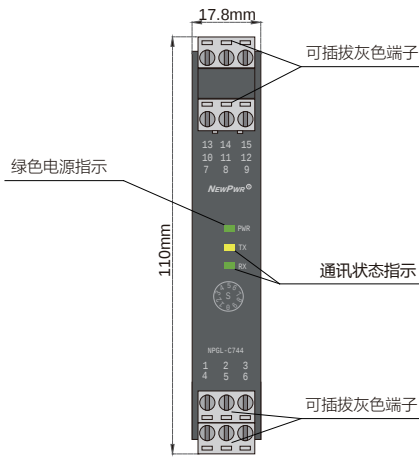

接线图

