

NPGL-C733.SSI


一入一出

输入：SSI 数字信号
输出：SSI 数字信号

通讯输入隔离器，输入SSI数字信号，经隔离输出SSI数字信号进行双向通信，同时向现场仪表提供隔离电源。该产品需要独立供电，输入、输出和电源三端隔离。

技术参数

- 供电电源：18V DC ~ 32V DC 电源反向保护
- 满载功耗：≤ 5W
- 输入信号：SSI 数字信号
- 控制方式：SSI
- 输出信号：SSI 数字信号
- 传输延迟：≤ 1μs
- 传输速率：≤ 1000kbps
- 配电电压：开路电压: 24V±10%，短路电流: ≤ 150mA
- 电磁兼容：IEC 61326-3-1
- 介电强度：≥ 1500V AC（输入/输出/电源之间）
- 绝缘电阻：≥ 100MΩ（输入/输出/电源之间）
- 工作温度：-20℃ ~ +60℃
- 储存温度：-40℃ ~ +80℃
- 规格尺寸：宽17.8mm×高110mm×深117mm

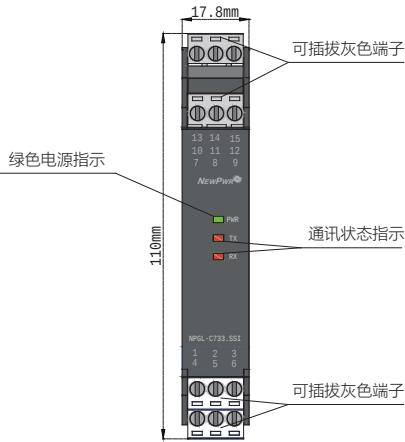

接线图

