

## NPDL-C00211021

一入一出


输入：0 ~ 1 A AC

输出：4 ~ 20 mA


交流电流变送器，输入交流电流信号，经隔离转换为电流信号输出。该产品需要独立供电，输入、输出和电源三端隔离。

### 技术参数

- 供电电源：85V AC ~ 265V AC (120V DC ~ 360V DC)
- 满载功耗：< 2W
- 输入信号：0 ~ 1A AC
- 频率响应：40Hz ~ 400Hz
- 过载能力：2倍标称输入值
- 输出信号：有/无源4 ~ 20mA
- 允许负载：有源： $R_L \leq 550\Omega$   
无源： $R_L \leq [(U-3)/0.024]\Omega$ ; U为回路供电电压
- 转换精度：0.2%F.S. (0 ~ 120%)
- 温度漂移：50ppm/°C
- 响应时间：< 330ms
- 电磁兼容：IEC 61326-3-1
- 介电强度： $\geq 1500V AC$  (输入/输出/电源之间)
- 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$  (输入/输出/电源)
- 工作温度：-20°C ~ +60°C
- 储存温度：-40°C ~ +80°C
- 规格尺寸：宽17.8 mm×高110mm×深117mm

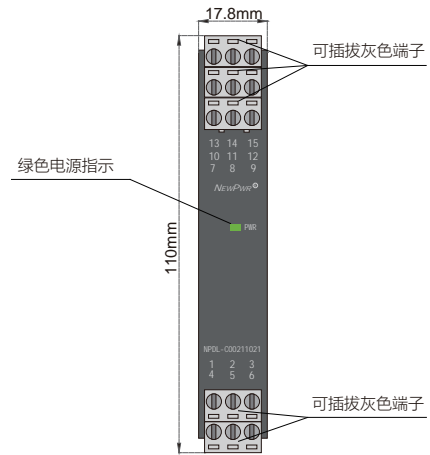


### 接线图

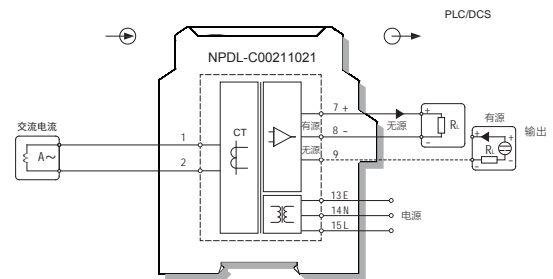

\*注：电压输出接线参照电流接线7+、8-。

### 型号命名规则

NPDL-C00211021



注1：输入信号类型代码表

代码	含义
1	0~1A AC
2	0~2.5A AC
3	0~5A AC
4	0~10A AC
7	用户订制信号量程

注2：输出信号类型代码表

代码	含义
1	4~20mA
2	1~5V
3	0~10mA
4	0~5V
5	0~10V
6	0~20mA
7	用户订制信号量程